



## ГРИНЛОС Погреб 2000\*2000\*2000 с горизонтальным боковым примыкающим входом



Представляет собой герметичное техническое помещение габаритами 2000x2000x2000 мм, предназначенное для заглубления в землю.

Для удобства и простоты доступа внутрь, вход выполнен вертикально и представляет собой коридор с лестницей. Размеры погреба со входом составляют 3000x2000x2400 мм.













Для дополнительной защиты от промерзания имеется возможность установки второй двери.

Погреб поставляется в полной заводской готовности для круглогодичного хранения продуктов питания – овощей, солений и др. домашних запасов.

Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС Погреб оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Для функциональной эксплуатации погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией, освещением, полками, лестницей, утепленной крышкой.

### Технические характеристики:

- |   |   |
|---|---|
|  Форма корпуса:<br>куб                       |  Вход:<br>горизонтальный                         |
|  Размер камеры погреба:<br>2000*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа:<br>3000*2000*2400 мм    |
|  Размеры входа:<br>1700*750*400 мм           |  Объем:<br>6.156 м <sup>3</sup>                  |
|  Толщина стенок:<br>10 мм                    |  Вентиляция:<br>приточная и вытяжная             |
|  Освещение:<br>есть                          |  Утепление:<br>есть                              |
|  Срок службы:<br>50 лет                      |  Температура эксплуатации:<br>минус 25°/плюс 30° |



## Преимущества погреба ГРИНЛОС

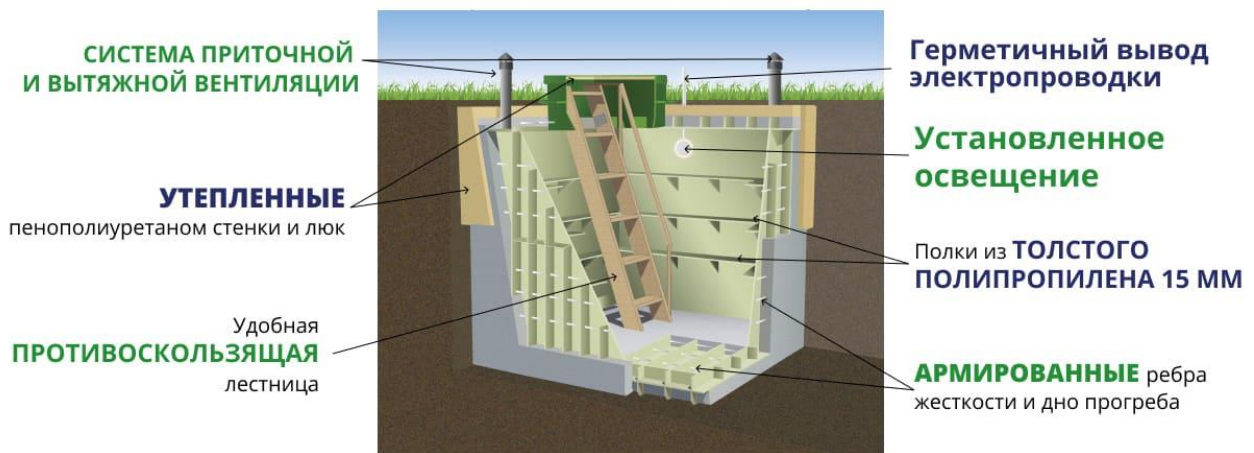

### Комплект поставки

- Корпус погреба, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Люк, ПП (1 шт.)
- Крышка утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (1 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонт вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки Ø25мм (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)

### Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС