



ГРИНЛОС Погреб 5000*2000*2000 с вертикальным боковым входом















Конструкция ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом представляет из себя комнату, выполненную из пластика, габаритные размеры которой 5000x2000x2000 мм. Для удобства и простоты доступа внутрь, к основному помещению присоединен коридор с нисходящей лестницей.

Вместе со входом размеры погреба составляют 6700x1500x4000 мм.

Вход имеет наземное исполнение, что позволяет спуститься вниз с прямым положением туловища. Рядом с дверью расположен выключатель, отвечающий за освещение. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.


Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.

Технические характеристики:

- | | |
|---|---|
|  Форма корпуса:
куб |  Вход:
вертикальный |
|  Размер камеры погреба:
5000*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа:
6700*2000*4000 мм |
|  Размер камеры погреба:
750*2040 |  Объем:
16.416 м ³ |
|  Толщина стенок:
10 мм |  Вентиляция:
приточная и вытяжная |
|  Освещение:
есть |  Утепление:
есть |
|  Срок службы:
50 лет |  Температура эксплуатации:
минус 25°/плюс 30° |



Преимущества погреба ГРИНЛОС

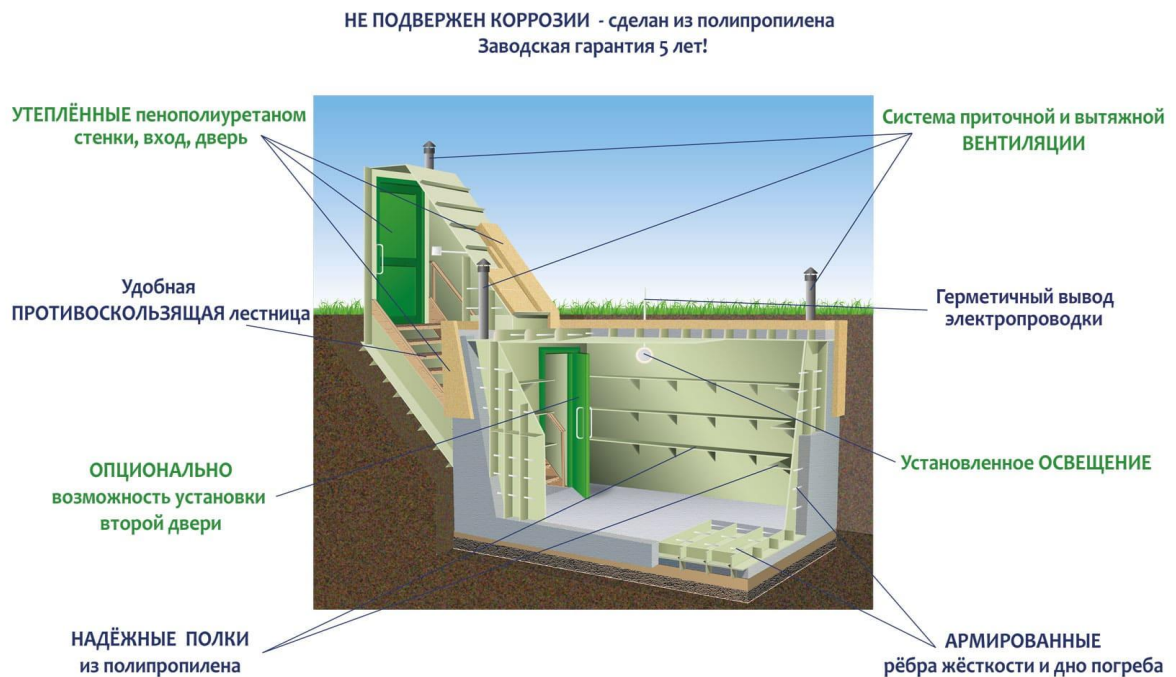

Комплект поставки

- Дверь утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (2 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60х60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки $\varnothing 25\text{мм}$ (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)



Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС