



## ГРИНЛОС Погреб 4500\*2000\*2000 с вертикальным боковым входом















Конструкция ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом представляет из себя комнату, выполненную из пластика, габаритные размеры которой 4500x2000x2000 мм. Для удобства и простоты доступа внутрь, к основному помещению присоединен коридор с нисходящей лестницей.

Вместе со входом размеры погреба составляют 6200x1500x4000 мм.

Вход имеет наземное исполнение, что позволяет спуститься вниз с прямым положением туловища. Рядом с дверью расположен выключатель, отвечающий за освещение. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.


Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.

### Технические характеристики:

- |   |   |
|---|---|
|  Форма корпуса:<br>куб                       |  Вход:<br>вертикальный                           |
|  Размер камеры погреба:<br>4500*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа:<br>6200*2000*4000 мм    |
|  Размер камеры погреба:<br>750*2040          |  Объем:<br>14.706 м <sup>3</sup>                 |
|  Толщина стенок:<br>10 мм                    |  Вентиляция:<br>приточная и вытяжная             |
|  Освещение:<br>есть                          |  Утепление:<br>есть                              |
|  Срок службы:<br>50 лет                      |  Температура эксплуатации:<br>минус 25°/плюс 30° |



## Преимущества погреба ГРИНЛОС

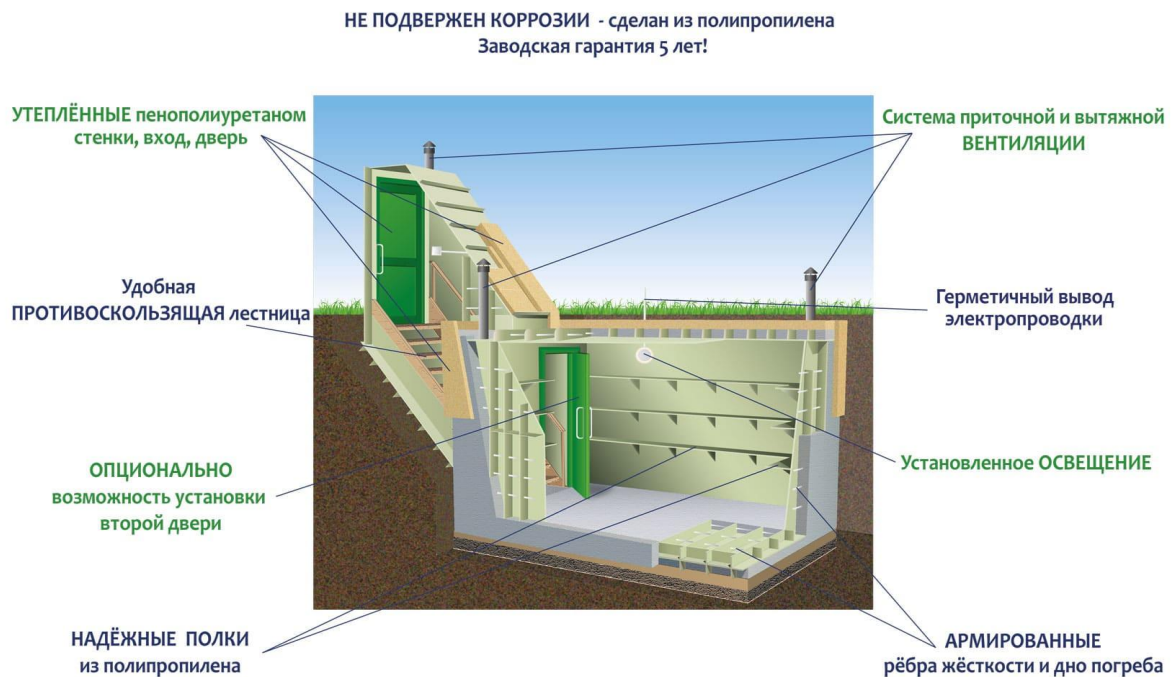

### Комплект поставки

- Дверь утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (2 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60х60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки  $\varnothing 25\text{мм}$  (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)



**Эксплуатационная документация, в том числе:**

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС