



ГРИНЛОС Погреб 4000*2000*2000 с вертикальным боковым входом




Конструкция ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом представляет из себя комнату, выполненную из пластика, габаритные размеры которой 4000x2000x2000 мм. Для удобства и простоты доступа внутрь, к основному помещению присоединен коридор с нисходящей лестницей.


Вместе со входом размеры погреба составляют 5200x1500x4000 мм.

Вход имеет наземное исполнение, что позволяет спуститься вниз с прямым положением туловища. Рядом с дверью расположен выключатель, отвечающий за освещение. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.


Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС с вертикальным боковым входом оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Технические характеристики:


 Форма корпуса:
куб


 Размер камеры погреба:
4000*2000*2000 мм


 Размер камеры погреба:
750*2040


 Толщина стенок:
10 мм


 Освещение:
есть


 Срок службы:
50 лет


 Вход:
вертикальный

 Размеры с учетом входа:
5700*2000*4000 мм

 Объем:
12.996 м³


 Вентиляция:
приточная и вытяжная

 Утепление:
есть

 Температура эксплуатации:
минус 25°/плюс 30°



Преимущества погреба ГРИНЛОС

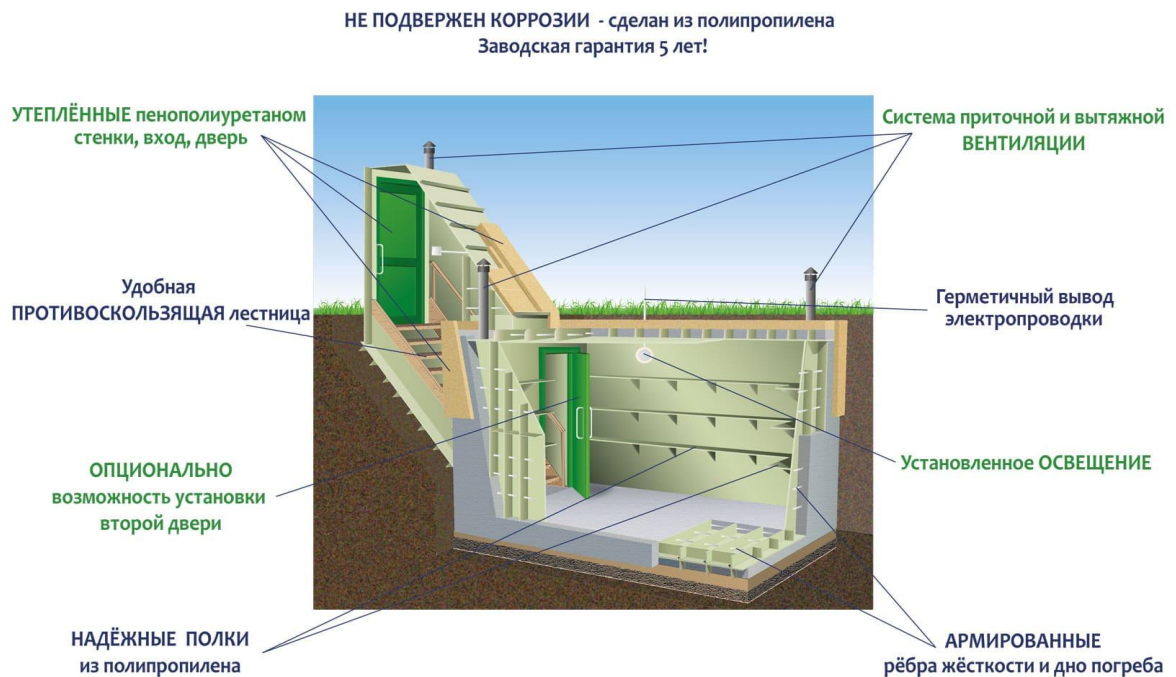

Комплект поставки

- Дверь утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (2 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки $\varnothing 25\text{мм}$ (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)



Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС