



ГРИНЛОС Погреб 2500*2000*2000 с горизонтальным боковым примыкающим входом



Представляет собой герметичное техническое помещение габаритами 2500x2000x2000 мм, предназначенное для заглубления в землю.

Для удобства и простоты доступа внутрь, вход выполнен вертикально и представляет собой коридор с лестницей. Размеры погреба со входом составляют 3500x2000x2400 мм.













Для дополнительной защиты от промерзания имеется возможность установки второй двери.

Погреб поставляется в полной заводской готовности для круглогодичного хранения продуктов питания – овощей, солений и др. домашних запасов.

Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС Погреб оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Для функциональной эксплуатации погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией, освещением, полками, лестницей, утепленной крышкой.

Технические характеристики:

- | | |
|---|---|
|  Форма корпуса: куб |  Вход: горизонтальный |
|  Размер камеры погреба: 2500*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа: 3500*2000*2400 мм |
|  Размеры входа: 1700*750*400 мм |  Объем: 7.866 м ³ |
|  Толщина стенок: 10 мм |  Вентиляция: приточная и вытяжная |
|  Освещение: есть |  Утепление: есть |
|  Срок службы: 50 лет |  Температура эксплуатации: минус 25°/плюс 30° |



Преимущества погреба ГРИНЛОС

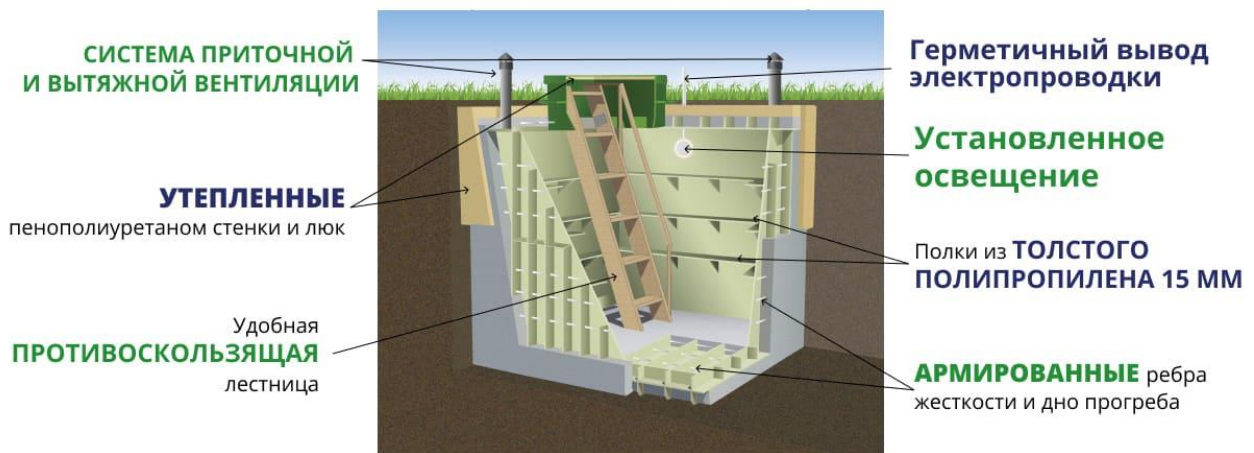

Комплект поставки

- Корпус погреба, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Люк, ПП (1 шт.)
- Крышка утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (1 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки $\varnothing 25\text{мм}$ (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)

Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС