



ГРИНЛОС Погреб 1500*1500*2000 с горизонтальным боковым примыкающим входом



Представляет собой герметичное техническое помещение габаритами 1500x1500x2000 мм, предназначенное для заглубления в землю.

Для удобства и простоты доступа внутрь, вход выполнен вертикально и представляет собой коридор с лестницей. Размеры погреба со входом составляют 2500x1500x2400 мм.

Для дополнительной защиты от промерзания имеется возможность установки второй двери.


Погреб поставляется в полной заводской


готовности для круглогодичного хранения продуктов питания – овощей, солений и др. домашних запасов.


Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС Погреб оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Для функциональной эксплуатации погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией, освещением, полками, лестницей, утепленной крышкой.


Технические характеристики:


 Форма корпуса:
куб


 Размер камеры погреба:
1500*1500*2000 мм


 Размеры входа:
1500*750*400 мм


 Толщина стенок:
10 мм


 Освещение:
есть


 Срок службы:
50 лет


 Вход:
горизонтальный

 Размеры с учетом входа:
2500*1500*2400 мм

 Объем:
3.211 м³


 Вентиляция:
приточная и вытяжная

 Утепление:
есть

 Температура эксплуатации:
минус 25°/плюс 30°



Преимущества погреба ГРИНЛОС

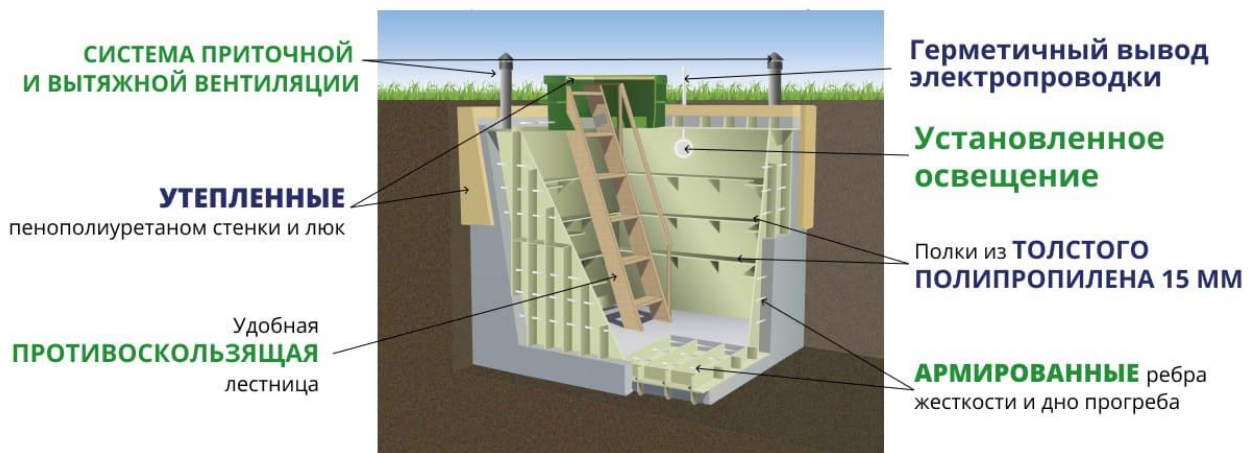

Комплект поставки

- Корпус погреба, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Люк, ПП (1 шт.)
- Крышка утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (1 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонт вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки $\varnothing 25\text{мм}$ (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)

Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС